

# TRIVELLA TFI - TFIH con INVERTITORE e FRIZIONE per HP 45 / 180

Trivelle TFI e TFIH, utilizzate in agricoltura, industria e giardinaggio, per piantare vigneti, alberi, pali, recinzioni.

Per trattori da 45 a 180 HP.

## EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- leva invertitore
- frizione
- attacco rapido coclea
- cardano CE
- attacco 3 punti
- 3° punto
- piedini di sostegno per stazionamento



## PARTICOLARI



Frizione ed attacco rapido coclea



Scatola ingranaggi con invertitore e frizione



Ingrassatori bracci




Puntale centrale intercambiabile, vomeri intercambiabili



Trivella TFI con 3° punto idraulico



Trivella TFI con coclea Ø 80 cm

					
<b>TRIVELLA</b>	<b>LUNGHEZZA TELAIO</b>	<b>COCLEE Ø</b>	<b>PROFONDITA' LAVORO min – max</b>	<b>KG TRIVELLA (senza coclee)</b>	<b>HP – KW minima</b>
<b>TFI</b>	<b>206 cm</b>	<b>15 / 100 cm</b>	<b>H 110 / 180 cm</b>	<b>250 kg</b>	<b>45 – 34</b>
<b>TFIH</b>	<b>226 cm</b>	<b>15 / 100 cm</b>	<b>H 110 / 200 cm</b>	<b>260 kg</b>	<b>60 – 38</b>

*TFI = TRIVELLA UNIVERSALE CON INVERTITORE E FRIZIONE*

*TFIH = TRIVELLA UNIVERSALE CON INVERTITORE E FRIZIONE SUPER PER PROFONDITA' MAGGIORI*

### COCLEE

COCLEA Ø 10 cm
COCLEA Ø 15 cm
COCLEA Ø 20 cm
COCLEA Ø 25 cm
COCLEA Ø 30 cm
COCLEA Ø 40 cm
COCLEA Ø 50 cm
COCLEA Ø 60 cm
COCLEA Ø 80 cm
COCLEA Ø 100 cm




### ACCESSORI

Coclea a compressione Ø 15 cm
Coclea a compressione Ø 20 cm
Versione spostabile
Cuneo a vite (spaccalegna)
Prolunghe per coclee cm 20
Pistone e tubi per 3° punto idraulico
Flangiatura a 6 fori attacco frizione
Denti in acciaio per terreni duri / pietrosi
Inseriti in metallo duro per pietra / roccia



Punta dentata in acciaio per terreni duri / pietrosi

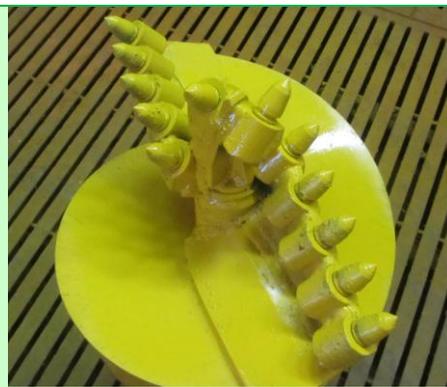

Punta con inserti in metallo duro per pietra / roccia



Cuneo a vite / punta spaccalegna